Jahnstraße 6
89564 Nattheim
Tel.: +49 (0) 7321 / 73091-0
Fax: +49 (0) 7321 / 73091-24
e-mail: info@kober-gmbh.de

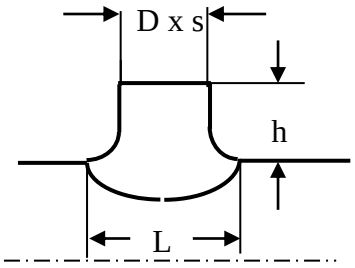

Sattelstutzen kurz

Ausführung bis DN 200 aus geschweißten Rohr gepresst. Werkstoff 1.4571 und 1.4541
Angegebene Baulängen entsprechen ähnlich DIN 2618 mit geringfügigen Abweichungen.

DN	D	s	ca. h	ca. L
15	18	1,5	30	25
	21,3	2	30	35
20	25	2	30	42
	26,9	2	30	46
25	28	2	30	46
	33,7	2	30	58
32	38	2	33	64
	42,4	2	36	73
40	44,5	2	38	75
	48,3	2	40	84
50	54	2	44	90
	57	2	43	102
	60,3	2	46	102
65	69	2	51	117
	76,1	2,6	50	127
80	84	2	58	135
	88,9	2,6	60	148
100	104	2	65	172
	114,3	3	75	180
125	129	2	83	178
	139,7	3	85	235
150	154	2	90	243
	168,3	3	100	270
200	206	3	130	335
	219,1	3	130	335

Jeder Sattelstutzen ist auch auf ein größeres Rohr passend lieferbar.
Ab DN 250 als geschweißte Ausführung lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.